
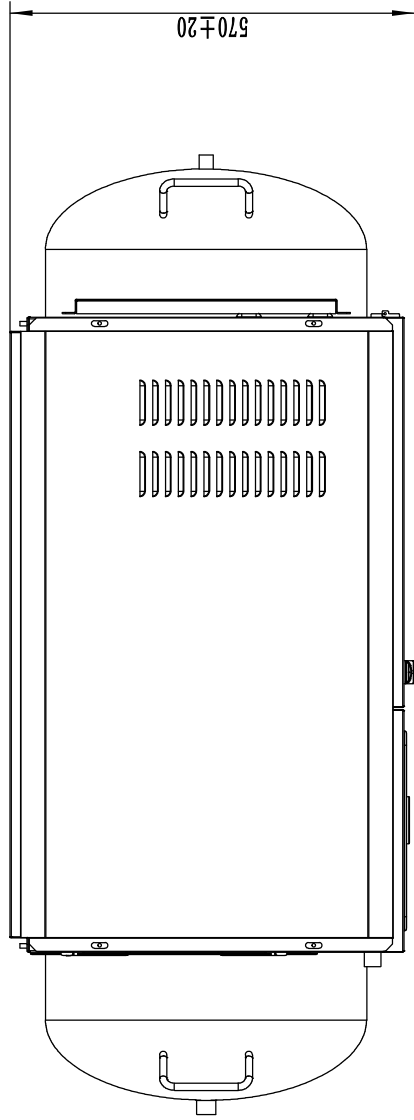
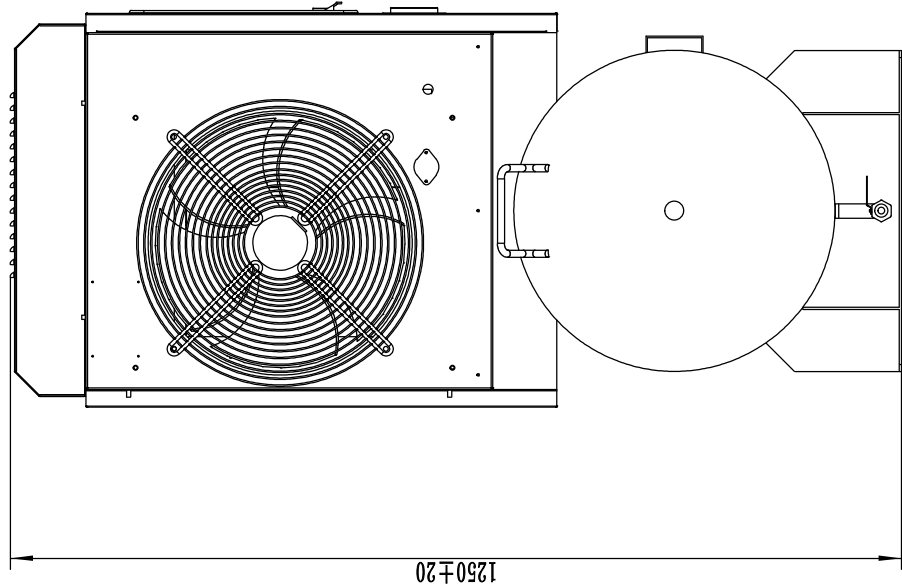


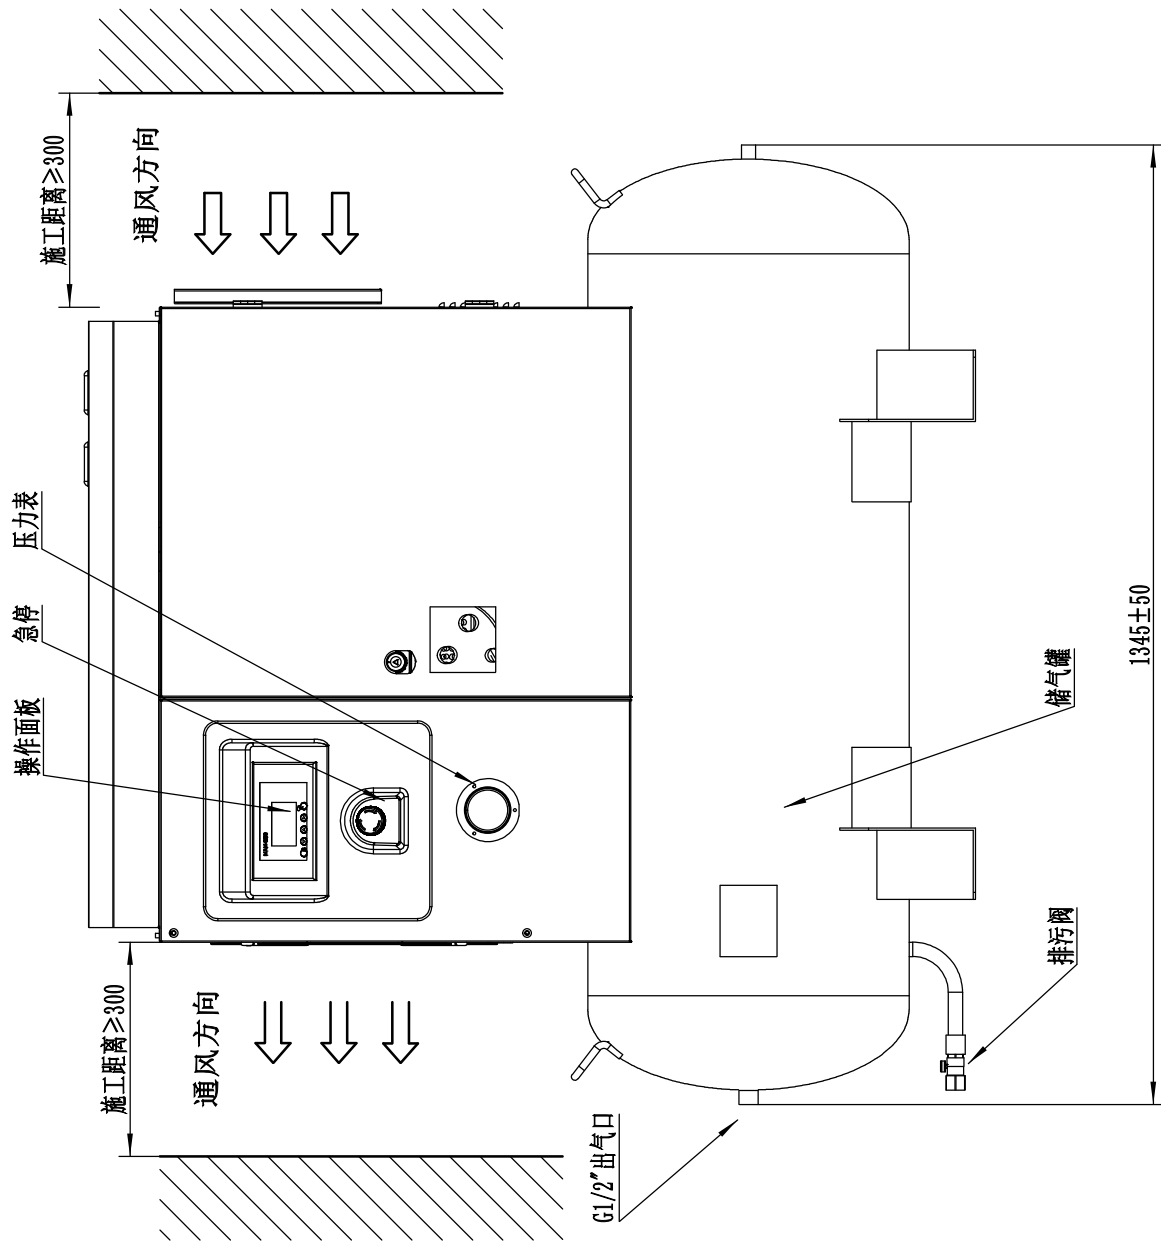

技术参数		
序号	名称	参数
1	排量	0.35-0.7 m ³ /min
2	排气压力	1.6 MPa
3	功率	7.5 kW
4	电压	380 V
5	压缩介质	空气
6	噪音	68 dB
7	冷却方式	风冷
8	润滑油量	3.5 L
9	出口气体润滑油携带量	≤3 ppm
10	启动方式	变频启动
11	出气口尺寸	G1/2"
12	储气罐容积	200L
13	重量	220 kg
14	外形尺寸	1350×570×1250 mm

技术要求

1. 压缩机按JB/T6430《一般用喷油螺杆式空气压缩机》进行设计、制造、检验和验收;
2. 安全阀动作应灵敏,动作可靠,其开启压力为PNX1. 1;
3. 最小压力阀的开启压力为0. 3MPa;
4. 压缩机各气路、油路系统应连接可靠,密封性好,不应有任何互相渗漏和外泄现象;
5. 各控制元件动作灵敏可靠,数据显示准确;
6. 机组和箱体油漆应具有一定的耐温和耐腐蚀性能,油漆表面应平整光滑、美观大方,不允许有凹凸损伤和油漆剥落等影响外观质量的缺陷存在;
7. 试机后在适当位置上打上铭牌等标识。
8. 包装、运输过程中需要找板,不得倾倒。

保养、维护要求

1. 维修作业前需知说明书相关内容;
2. 更换配件前需断电、卸空储气罐气压作业;
3. 储气罐需要定期排污;
4. 螺杆机内部气管、油管, 电气元件需检查有无松动;
5. 螺杆机换热器、风机需要定期清洁;
6. 保养周期按随机说明书手册进行保养;
7. 如若长时间闲置(6月以上), 运行前需更换润滑油

空气压缩机		C10E	
产品名称	永磁变频螺杆机	产品型号	
型号	8105668	电压/频率/相数	AC380V/50Hz/3
额定工作压力	1.6 MPa	公称容积流量	0.35-0.7 m ³ /min
驱动电动机功率	7.5 kW	机组输入比功率	kW/(m ³ /min)
净重	220 kg	生产日期	2021-05-20
外形尺寸	1345×570×1250 mm		

苏州晨恩斯可络压缩机有限公司制造
苏州工业园区东富路58号3栋

[illegible]